

ELETTRONICA

FRATE


Via Conti Melzi 46 - 23017 Morbegno (SO)
Tel.0342-614848 Fax.0342-600903

MODIFICA TDA 8174 E TDA8174W

Gli integrati TDA8174 e TDA8174W non sono piu' in produzione e sono stati sostituiti rispettivamente dal TDA8174A e TDA8174AW.


Al momento della loro sostituzione pero' e' necessario isolare il pin5 dal resto del circuito e collegare tra questo e massa un condensatore elettrolitico da 10uF 35V.

Il + del condensatore deve essere collegato al pin 5 dell'integrato e il - verso massa.




MULTIWATT11
(Plastic Package)

ORDER CODE: TDA8174A



CLIPWATT11
(Plastic Package)

ORDER CODE: TDA8174AW

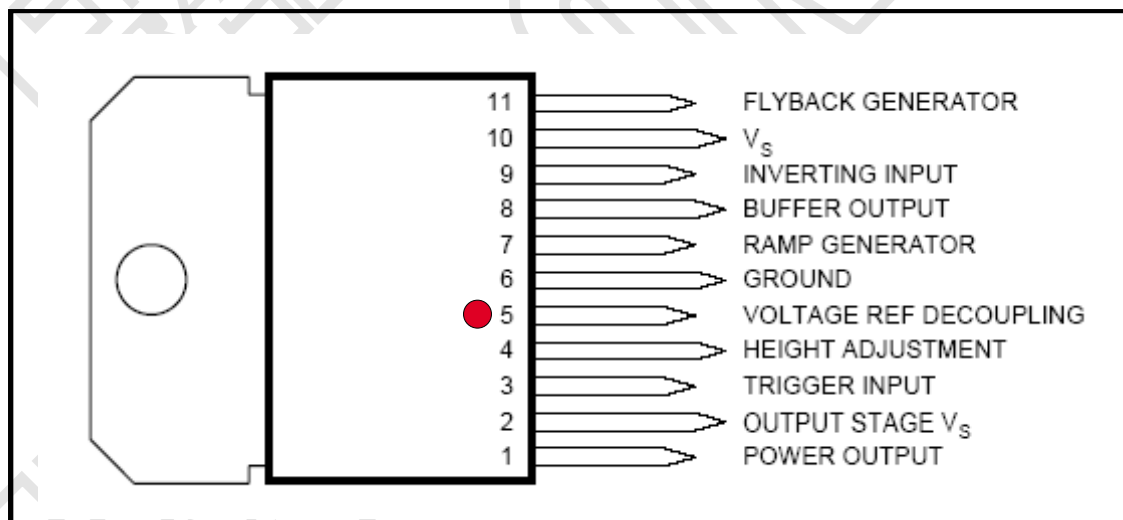

Ringraziamo per il contributo: Del Molino Raffaele

